

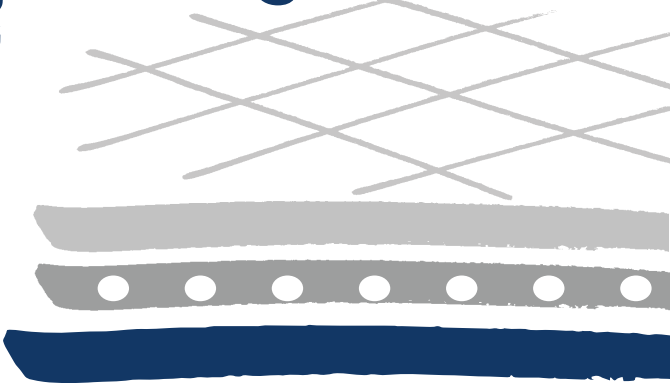
Döbeler Steinholzestrich

Döbeler-Steinholzestrich besteht aus natürlichen Rohstoffen, ohne chemische Zusätze. Mit seiner niedrigen Wärmeleitzahl von 0,4 W/mk bürgt er für Wohnqualität und Wohlbefinden.

**Natürlich!
wohnen**



**leicht
fußwarm
schalldämpfend
holzähnlich
fugenlos**

- 
- Oberbelag
 - Döbeler-Steinholzestrich
 - Heizung Folie
 - Dämmung
 - Folie
 - Beton- oder Holzdecke

Döbeler Estrich GmbH
04720 Döbeln • Mittelstraße 2 • Tel.: 03431 679978
Mail: schuch@dlestrich.de

Er kann auch als Heizestrich hergestellt werden und ist für alle Oberbeläge geeignet:
Fliesen • Parkett • Linoleum • Teppich u.a.

Döbeler-Steinholzestrich

– Die Vorteile bei der Fussboden-Sanierung –

1. **kein Herausreißen vorhandener Böden notwendig**
 - kein Staub, kein Schutt und keine teuren Entsorgungskosten
2. **alle möglichen Untergründe belegbar**
 - Holz-Dielen, Spanplatten, Estrich, Beton, Fliesen, Asphalt, ...
3. **Döbeler-Steinholzestrich ist nur 2 cm dick**
 - kaum Höhenprobleme zu angrenzenden Räumen oder Treppenhaus
4. **geringes Gewicht** (Rohdichte)
 - nur etwa halb so schwer wie Gussasphalt, Anhydrit- oder Zementestrich
 - keine statischen Probleme durch Gewichtsüberlastung von Decken (insbesondere wichtig bei Holzbalken-Konstruktionen oder Dachboden-Ausbau)
5. **mit hervorragendem Wärmedämmwert**
 - von keinem anderen Estrich in Deutschland zu erreichen
 - **Döbeler-Steinholzestrich ist fusswarm**
6. **mit hoher innerer Schalldämpfung und angenehm begehbar**
 - keine Trommelwirkung beim Begehen (wie oftmals bei schwimmenden Trockenestrich-Elementen (Spanplatten z.B.))
 - kein übermässiges Schwingen des Bodens beim Begehen und kein Knarren mehr (z.B. infolge federnder Dielen, Parkettbretter oder Holzplatten)
7. **fugenlos**
 - kein Abzeichnen von Plattenstössen im Oberbelag (wie oftmals bei PVC, Teppich o.ä. über Trockenestrich-Elementen (Gipskartonplatten z.B.))
8. **druckstabil**
 - keine Eindrücke durch Mobilar (wie zuweilen bei Gussasphalt infolge Sonnenerwärmung oder ganz besonders über Heizungsrohren im Boden)
9. **erdfeuchter Materialeinbau**
 - kein hoher Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude (Fliessestrich beim Einbau mit sehr viel mehr Wasser (negativ: Feuchtigkeitsaufnahme durch Holzbauteile)).
10. **geruchsneutral**
 - kein Ausdünsten von Giftstoffen (wie früher oft bei Spanplatten (Formaldehyd))
 - keine Geruchsbelästigung (z.B. intensiver Teergeruch bei Gussasphalt-Einbau)
11. **schnelle Belegbarkeit mit Oberbelägen möglich**
 - nach ca. 4 Tagen (Restfeuchtemessung vor Aufbringen von Oberbelag zwingend!)
 - Teppich, PVC, Kork, Keramik, Steinzeug, Cotto, Parkett, Laminat, ...